

CENTRALES D'ALARME

Série X

EN 50131 / GRADE 2 / CLASSE 2




X824 | 8 - 24 zones
double et triple zone avec résistances EOL
+2 zones pour chaque clavier* (max 8 zones)



X864 | 8 - 64 zones
double et triple équilibrage
avec résistances EOL



X412 | 4 - 12 zones
double et triple zone avec résistances EOL
+2 zones pour chaque clavier* (max 4 zones)

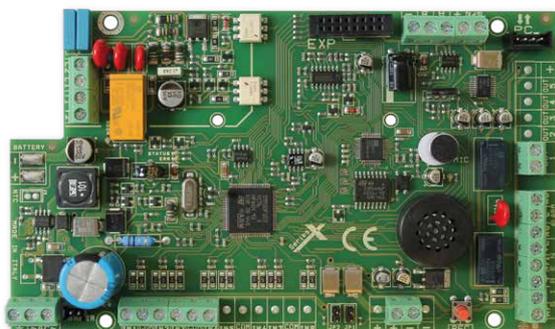

Extension GPRS/3G/4G

Extension IP

PSTN intégrée

Ligne BUS (4 fils) RS485



Support vocal




Système hybride (zones filaires / radio)



CMS multiformat




Gestion Vocale intégrée




Borniers enfichables (X824-X864)



Appli iOS/Android
AMC Plus



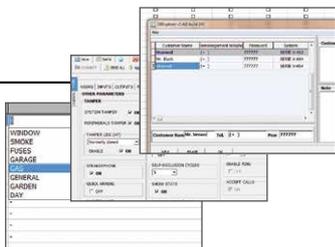

Programmable
via PC



La **Série X** sont des centrales d'alarme pour la protection des bâtiments. Système hybride (zones filaires/radio). EN 50131, Grade 2, Classe 2 approuvé. Elles ont un support audio intégré et sont équipées de 4/8 zones extensibles jusqu'à 16/64. Il est possible d'obtenir plus de zones par une ligne double et triple EOL scission (X412-X824). Les centrales de la Série X sont en mesure de communiquer une ou plusieurs situations d'ALARME, CAMBRIOLAGES, SABOTAGE etc. avec différents vecteurs:

- **Ligne PSTN intégrée** (appel vocal, Contact ID, SIA fsk, etc.)
- **Extension GPRS/3G/4G** (appel vocal, SMS, Contact ID, protocole DC09 IP pour Contact ID et SIA IP)
- **Extension IP** (protocole DC09 IP pour Contact ID et SIA IP)

La centrale peut être contrôlée par l'Appli AMC Plus (iOS/Android) avec l'extension IP et/ou l'extension GPRS/3G/4G. La programmation peut être effectuée via clavier local et/ou avec un logiciel PC. La programmation avec le logiciel peut être effectuée à distance avec l'extension IP et/ou l'extension GPRS/3G/4G.



Fiche Technique	X412	X824	X864
ZONES	4 - 12 zones double et triple zone avec résistances EOL + 2 zones pour chaque clavier* (max 4 zones)	8 - 24 zones double et triple zone avec résistances EOL + 2 zones pour chaque clavier* (max 8 zones)	8 - 64 zones double et triple équilibrage avec résistances EOL
ZONES RADIO	64 zones	64 zones	64 zones
SORTIES	5 intégrées pouvant passer à 8 (avec carte sorties ou claviers)	5 intégrées pouvant passer à 8 (avec carte sorties ou claviers)	5 intégrées pouvant passer à 17 (avec carte sorties ou claviers)
CODES UTILISATEUR	32	32	64
PARTITIONS	4	4	8
GROUPES	4	4	4
CLAVIERS	4	4	8
LECTEURS DE BADGES	4	4	8
MÉMOIRE ÉVÉNEMENTS	1000	1000	1000
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE	8 pour SMS et appels privés + 8 pour CMS	8 pour SMS et appels privés + 8 pour CMS	8 pour SMS et appels privés + 8 pour CMS
COMMUNICATION	PSTN intégrée extension GPRS/3G/4G extension IP	PSTN intégrée extension GPRS/3G/4G extension IP	PSTN intégrée extension GPRS/3G/4G extension IP
GESTION À DISTANCE IP - GPRS/3G/4G	via Appli (iOS - Android)	via Appli (iOS - Android)	via Appli (iOS - Android)
PROGRAMMATION À DISTANCE IP - GPRS/3G/4G	via logiciel PC	via logiciel PC	via logiciel PC
PROGRAMMATION HORAIRE	4 pour chaque jour de la semaine	4 pour chaque jour de la semaine	8 pour chaque jour de la semaine

* Les claviers avec zones sont les modèles Unika, K-lcd Blue, K-lcd Blue Tag, K-lcd Light Plus